


CHIUDIPIORTA AERODINAMICO "Viro" A PIGNONE E CREMAGLIERA

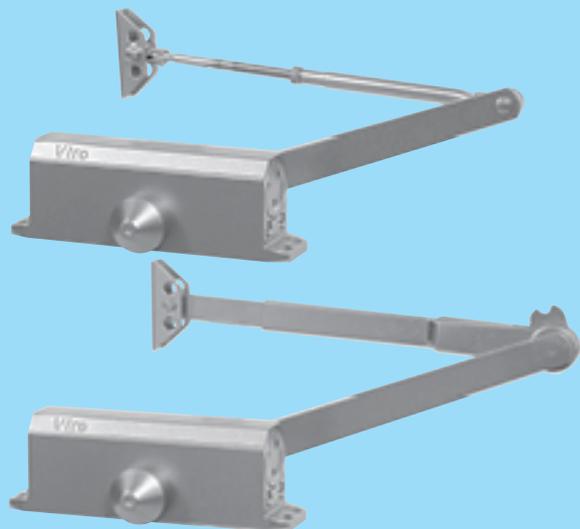

Applicazione universale, per porte in legno o metallo sia destre che sinistre; installabile: sia sulla porta (applicazione standard) sia sullo stipite (applicazione rovesciata).

Funzionamento idraulico senza necessità di sostituzione periodica dell'olio. **Non richiede manutenzione.**

Corpo in alluminio presso-fuso.

Braccio in acciaio che consente un'escursione di circa 80 mm. (da - 10 mm. a + 70 mm.).

Arresto regolabile, attraverso il dispositivo esterno sul braccio, in qualsiasi posizione della porta, con angolazione di apertura variabile a piacere.

Valvole di regolazione della velocità di chiusura e della velocità del colpo finale. Valvole facilmente raggiungibili dall'esterno, senza la necessità di smontare il chiudiporta.


Valvola interna di sovraccarico

Versioni **forza fissa**: .02 .03 .04

Versioni **multiforza**: .13


In dotazione:

- 2 dime di installazione, standard e rovesciata per porte destre o sinistre
- sacchetto viti (metriche per il fissaggio a porte in metallo o truciolari per il fissaggio a porte in legno).

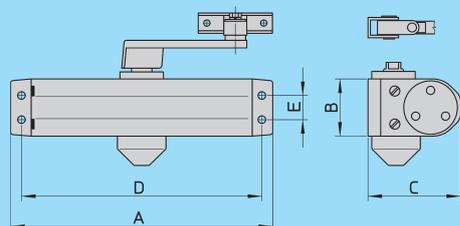


.211 Colore di serie: Nero

.212 Colore di serie: Grigio



Braccio standard

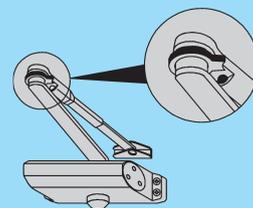

Braccio con arresto regolabile


ART. N.	Prezzo base per pezzo	Dimensioni corpo A x B x C mm.	Interassi		Peso unitario gr.	Forza	Versione	APPLICABILI SU PORTA	
			orizz. D mm.	vert. E				Largh. max - cm.	Peso max Kg.
127.02.1		203x44,5x68	187	19	2130	2 - fissa		85	45
127.03.1		224x44,5x68	208	19	2430	3 - fissa	senza arresto	95	65
127.04.1		246x44,5x68	230	19	2630	4 - fissa		110	85
127.02.2		203x44,5x68	187	19	2330	2 - fissa	braccio con arresto regolabile	85	45
127.03.2		224x44,5x68	208	19	2630	3 - fissa		95	65
127.04.2		246x44,5x68	230	19	2830	4 - fissa		110	85
127.13.1		224x44,5x68	208	19	2430	2-3-4	senza arresto	85-110	45-85
127.13.2					2630	multiforza	braccio con arresto regolabile		

KIT DI ADATTAMENTO


Necessari per sostituire i più diffusi chiudiporta in commercio con i chiudiporta Viro (serie 127) senza modificare i fori preesistenti. Composti da:

- piastra di fissaggio in acciaio spessore mm.4
- piastra di copertura in acciaio spessore mm.1
- n.4 viti per il montaggio del chiudiporta Viro sulla piastra di fissaggio.

DISPONIBILI DA 03/2006



Piastra di fissaggio

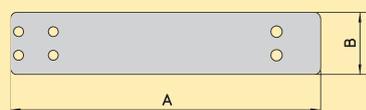

Piastra di copertura

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Colore	Dimensioni A x B mm.	Per chiudiporta FORZA	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
127.0469.2.211		Nero	235 x 50	2 - Fissa	435	4
127.0469.2.212		Grigio		o Multiforza		6
127.0469.3.211		Nero	250 x 50	3 - Fissa	470	3
127.0469.3.212		Grigio		o Multiforza		
127.0469.4.211		Nero	295 x 50	4 - Fissa	550	2
127.0469.4.212		Grigio		o Multiforza		