

# SERRATURA ELETTRICA V97

## ENTRATA REGOLABILE DA 50 A 80 mm.



VERSIONE DESTRA o SINISTRA, DOPPIO CILINDRO, COMPLETAMENTE ZINCATA,  
1 PEZZO PER CONFEZIONE - 3 CHIAVI IN DOTAZIONE Art. 015

TENSIONE: STANDARD 12V C.A. (A RICHIESTA: 12V C.C.; 24V C.A. o C.C. – vedi pag.117).

Avendo gli stessi interassi di fissaggio, la V97 è adatta alla sostituzione della maggior parte delle serrature elettriche già installate, spesso mantenendo anche la vecchia controbocchetta.



Nella controbocchetta si trova, di fronte all'espulsore, un inserto in nylon autolubrificante; l'espulsore è separato dallo scrocco per garantire il funzionamento della serratura anche in caso di movimenti verticali (frequenti a causa delle variazioni climatiche) fra serratura e controbocchetta.

La controbocchetta, in dotazione, è regolabile verticalmente e lo scrocco è autobloccato a serratura chiusa; la maniglia di presa e la ghiera del cilindro sono in nylon.

IN DOTAZIONE: TETTOIA ZINCATA Art. 2.0.7991.461.00.000

PIASTRA CONTROBOCCHETTA Art. 2.0.7912.219.00.000

Se applicata a porte o cancelli leggeri è possibile diminuire lo sforzo di chiusura semplicemente togliendo un anello elastico all'interno della serratura.

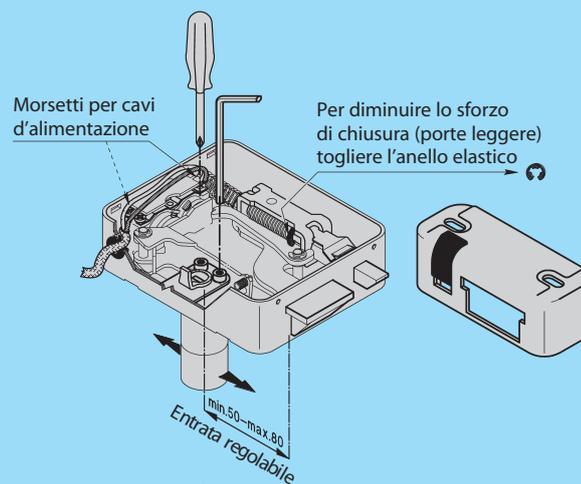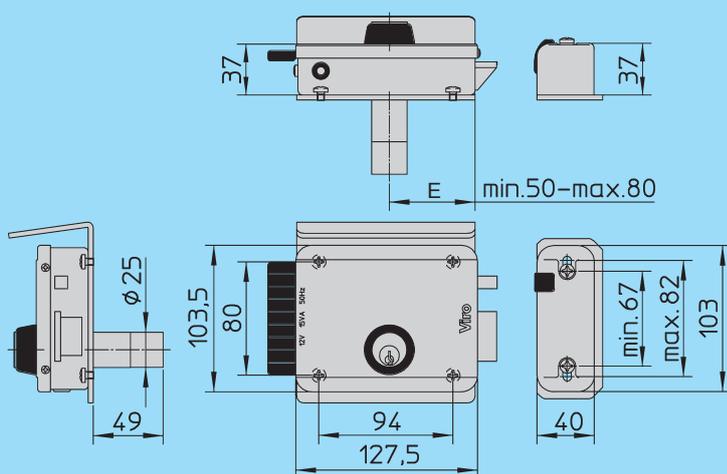

	ART. N.	Prezzo base per pezzo	Entrata mm. E	Dimensioni della serratura mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N.	Cilindro esterno (fisso) Art. N.	Peso unitario gr.
Destra	<b>8992.1</b>		50÷80	127,5x103,5	791	794	2165
Sinistra	<b>8992.2</b>		50÷80	127,5x103,5	791	794	2165