


SERRATURE DI SICUREZZA DA APPLICARE

FUNZIONAMENTO CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA



Corpo: in acciaio di spessore 2 mm.
Scrocco (ove presente): in acciaio cementato e nichelato.
Catenacci: in acciaio cementato e nichelato.
Versioni: destra (aggiungere al codice .1) o sinistra (aggiungere al codice .2)
 Per porte spessore max. mm. 60.
Finitura: verniciata.
3 chiavi in dotazione.
 1 pezzo per confezione.

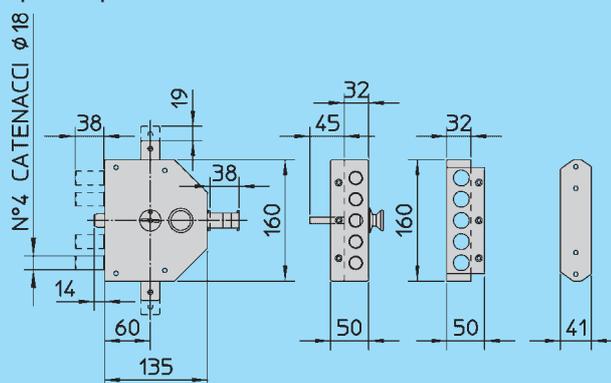

VERSIONE SENZA SCROCCO

	Prezzo base per pezzo		Mandate N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.
	solo serratura .0010	con aste e deviatore .0020			
3 punti di chiusura	2611		4	074	2675
5 punti di chiusura	2621		4	074	2730

VERSIONE CON SCROCCO

	Prezzo base per pezzo		Mandate N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.
	solo serratura .0010	con aste e deviatore .0020			
1 punto di chiusura	2606		4	074	2530
3 punti di chiusura	2616		4	074	2755
5 punti di chiusura	2626		4	074	2815

N.B. .0020 DEVIATORE PREVISTO SOLO PER VERSIONI A 5 PUNTI DI CHIUSURA.

ACCESSORI E RICAMBI

ART. N.	Descrizione	Prezzo base per pezzo
2600.0244	Sbalzo per aste	
2594	Deviatore per 5 punti di chiusura	
2600.0003	Kit aste 3 punti di chiusura.	
2600.0005	Kit aste per 5 punti di chiusura. Non comprende il deviatore	
2600.0530	Serie gorges con 3 chiavi	

SERRATURE DA APPLICARE e cilindri chiudiporta