

INCONTRI ELETTRICI PER SERRATURE DA INFILARE

Applicabili a tutte le serrature da infilare anche se già installate. Sostituendo la controbocchetta con l'incontro elettrico la serratura può essere utilizzata come una normale serratura elettrica.

Struttura di acciaio con **scrocco regolabile mm. 3**.

Bobina inerte (fail secure) alimentata solo all'impulso e facilmente sostituibile. Alimentazione standard 8V o 12V C.A. (assorbimento 525mA). Resistente alla pressione provocata dalle guarnizioni delle porte (fino a 40 Kg di pressione sul vano scrocco).


Apertura permanente (con antiripetitore): all'impulso l'incontro si predispose all'apertura e si resetta solo dopo che la porta è stata aperta e richiusa

Apertura controllata (senza antiripetitore): all'impulso l'incontro si predispose all'apertura e si resetta immediatamente al cessare dell'impulso, anche se la porta non è stata aperta

Fermo a giorno: possibilità di mantenere manualmente l'incontro in stato "sempre aperto" quando lo si desidera.

1 PEZZO PER CONFEZIONE.

FRONTALE CORTO - INCONTRO REVERSIBILE ASIMMETRICO

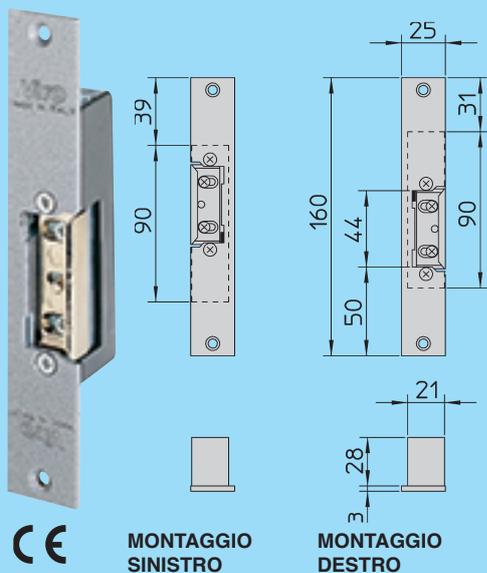

Apertura permanente
Apertura controllata

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Peso unitario gr.
7735.10.0		310
7736.10.0		310

FINITURA: Acciaio verniciato Grigio


.301

FINITURA: Acciaio verniciato Oro

.304

Inserire il codice della FINITURA alla fine del codice dell'ARTICOLO. Es: 7735.10.0.301

FRONTALE LUNGO - INCONTRO REVERSIBILE ASIMMETRICO

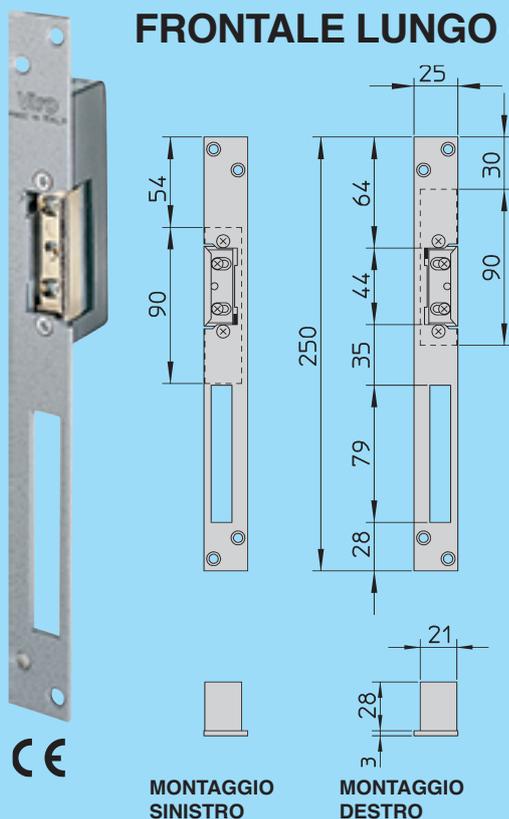

Apertura permanente
Apertura controllata

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Peso unitario gr.
7735.20.0		345
7736.20.0		345

A richiesta: per gli Artt. 7735.20.0 e 7736.20.0 **frontale lungo in acciaio inox (.57)**
Es: 7735.20.0.057 Sovrapprezzo

FINITURA: Acciaio verniciato Grigio

.301

FINITURA: Acciaio verniciato Oro

.304

Inserire il codice della FINITURA alla fine del codice dell'ARTICOLO. Es: 7735.20.0.301